


DARK NIGHT S

527-0010020324060

DARK NIGHT TURN S SD DOWNLIGHT DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, Decoro grigio, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretto, UGR <16, girevole 355°, orientabile 25°, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO

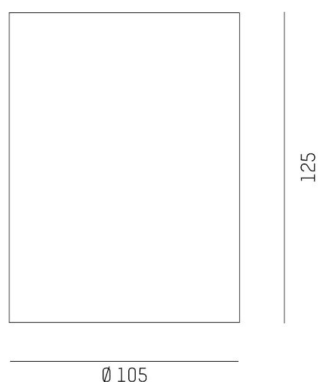

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|--|
| Potenza sistema [W] | 13 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 810 |
| corrente second. [mA] | 350 |
| temperatura colore [K] | 4000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Ottica | riflettore in alluminio purissimo sottovuoto |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 40° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| altezza [mm] | 125 |
| diametro [mm] | 105 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione I | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK02 |
| peso netto [kg] | 0,96 |
| Colore lampada | nero opaco |
| RAL | 9005 |
| Colore decoro | grigio |
| cod.EAN | 9010506761399 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | D |
| quantità lampade B16A | 27 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

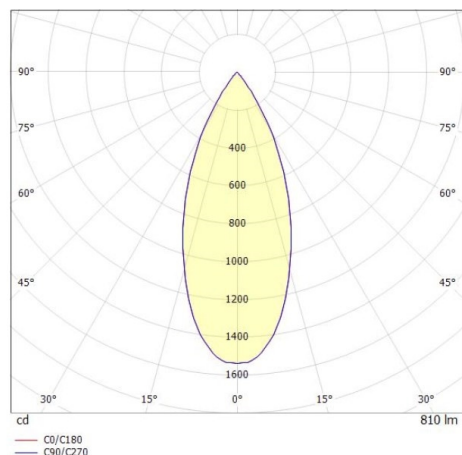

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.