

**DARK NIGHT S**

**527-0010020449060**

DARK NIGHT TURN S SD AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Dekor silber, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 25°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	13
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	810
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	125
Durchmesser [mm]	105
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,96
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
Farbe Dekor	silber
EAN-Nummer	9010506861280
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	27

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

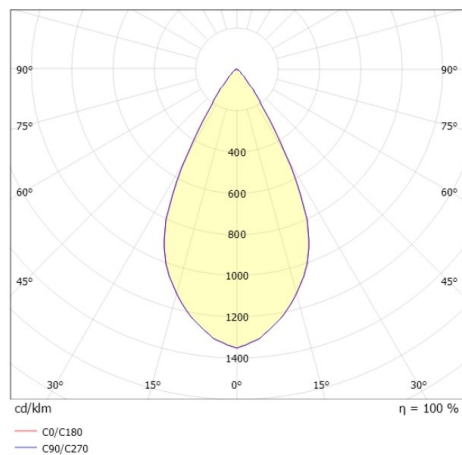

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.