

**DARK NIGHT S**

**527-001003034906d**

DARK NIGHT TURN S SD AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 25°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI 2, IP20,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Systemleistung [W]  | 13                                       |
| Leuchtmittel        | LED                                      |
| Lichtstrom [lm]     | 810                                      |
| Strom Sek. [mA]     | 350                                      |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K                                    |
| CRI                 | PREMIUM>90                               |
| UGR                 | <16                                      |
| Optik               | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                        |
| Dimmbarkeit         | DALI 2                                   |
| Lichtaustritt       | direkt                                   |
| Ausstrahlwinkel [°] | 40°                                      |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz                         |
| Material            | Aluminium                                |
| Höhe [mm]           | 125                                      |
| Durchmesser [mm]    | 105                                      |
| Schutzart [IP]      | IP20                                     |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                           |
| Stoßfestigkeit      | IK02                                     |
| Nettogewicht [kg]   | 0,98                                     |
| Farbe Leuchte       | schwarz matt                             |
| RAL                 | 9005                                     |
| Farbe Dekor         | schwarz                                  |
| EAN-Nummer          | 9010506761535                            |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                           |
| Energieeffizienzkl. | D  |
| Anz Leuchten B16A   | 50                                       |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

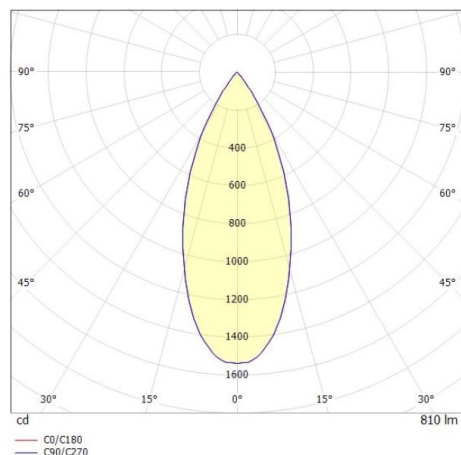

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.