


LOG IN/OUT NG1

528-269ddd

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x1,0mm², IP20



DISEGNO

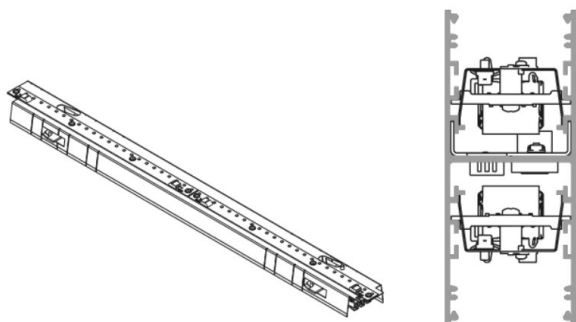

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	34
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4340
corrente second. [mA]	350
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm ² + 2x1,0mm ²
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	1428
larghezza [mm]	49
altezza [mm]	38
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,48
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9008905234019
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.