


THE LINE LED

536-213148

THE LINE SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO anodizzato naturale, diffusore opale in PMMA, satinato satinato, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO

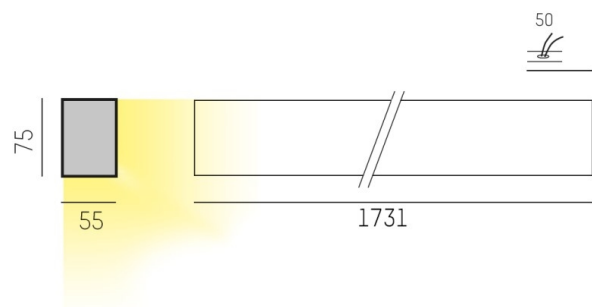

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W] | 51 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 5730 |
| temperatura colore [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| lunghezza [mm] | 1731 |
| larghezza [mm] | 55 |
| altezza [mm] | 75 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK02 |
| peso netto [kg] | 4,42 |
| Colore lampada | anodizzato naturale |
| Colore vetro/paralume | satinato |
| cod.EAN | 9008905595424 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

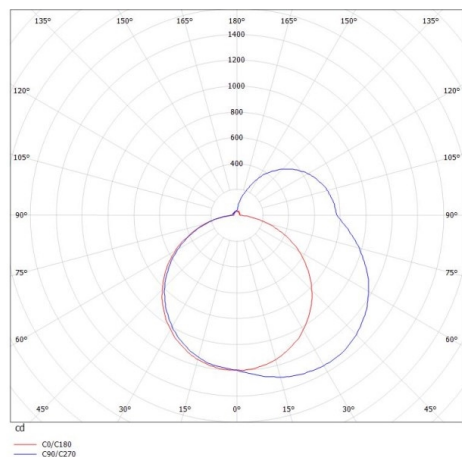

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.