


THE LINE LED

536-214148ddd

THE LINE SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO anodizzato naturale, diffusore opale in PMMA, satinato satinato, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, IP20




DISEGNO

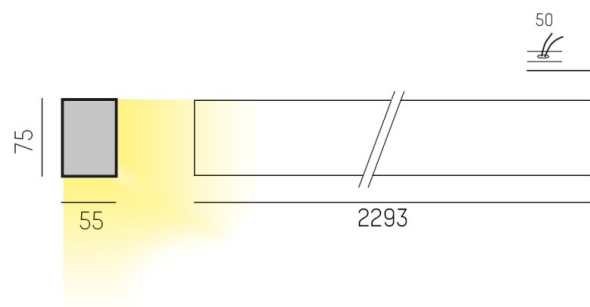

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	68
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	7640
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
lunghezza [mm]	2293
larghezza [mm]	55
altezza [mm]	75
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	5,72
Colore lampada	anodizzato naturale
Colore vetro/paralume	satinato
cod.EAN	9008905595714
durata di vita [h]	L80 B10 50 000

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

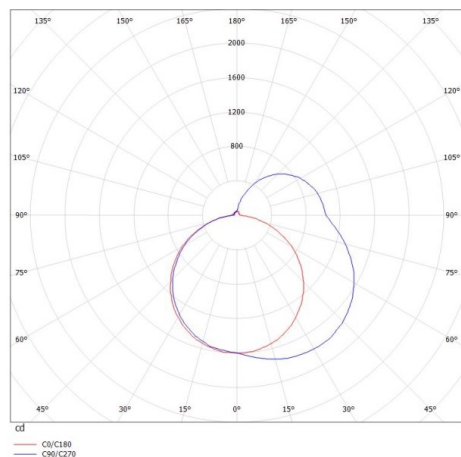

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.