VOLTO COPERTO

539-010022029050

VOLTO COPERTO SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierte PMMA-Abdeckung KUBISCH für homogene Ausleuchtung satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

SKIZZE

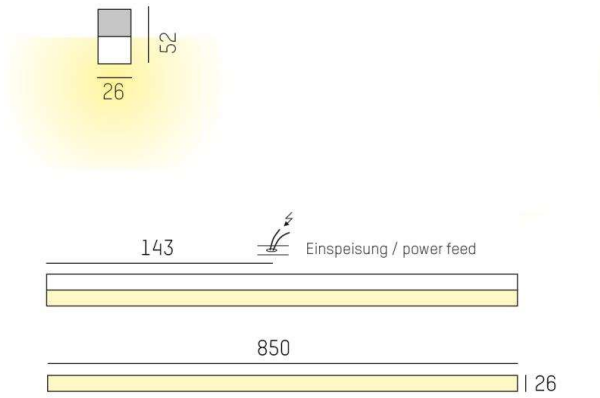

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	16
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1110
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser kubisch
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Breite [mm]	26
Höhe [mm]	52
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,18
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Glas/Schirm	satiniert
EAN-Nummer	9008905686108
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

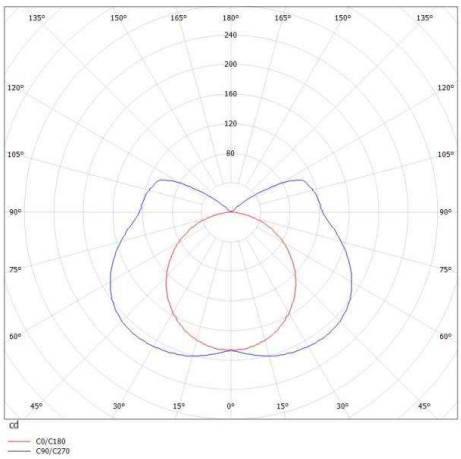

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.