

LITIN 2.0

540-0211013054050


LITIN 2 PD VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro bianco, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 105°, emissione luminosa diretto, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo bianco, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

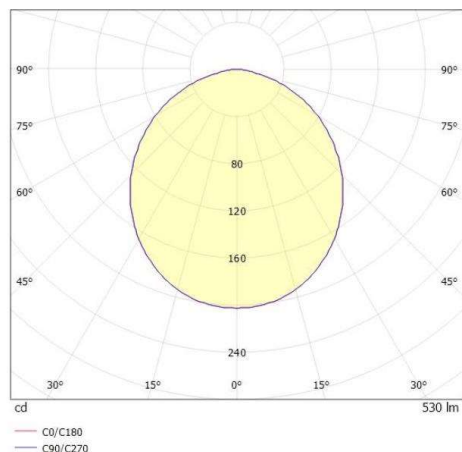

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	530
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	105°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	90
altezza [mm]	114
lunghezza sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	90
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione II	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,75
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	grigio
Colore decoro	bianco
cavo	bianco
cod.EAN	9010506781113
durata di vita [h]	30 000
cl. efficienza energ.	G



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.