

LITIN 2.0

540-02110131d4040

LITIN 2 PD VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, Decoro oro, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 105°, emissione luminosa diretto, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo bianco, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W] | 10 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 530 |
| temperatura colore [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale |
| Designer | INHOUSE |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 105° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 90 |
| altezza [mm] | 114 |
| lungh. sospens. [mm] | 3000 |
| diametro [mm] | 90 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione II | classe di protezione II |
| peso netto [kg] | 0,75 |
| Colore lampada | grigio |
| RAL | 9006 |
| Colore adattatore/basetta | grigio |
| Colore decoro | oro |
| cavo | bianco |
| cod.EAN | 9010506921533 |
| durata di vita [h] | 30 000 |
| cl. efficienza energ. | G |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

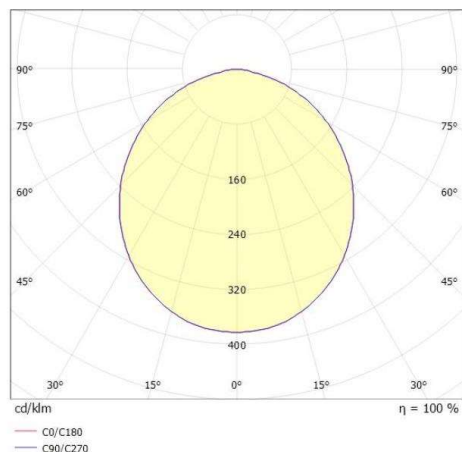

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.