LITIN 2.0

540-0211014055050

LITIN 2 PD VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,

SKIZZE

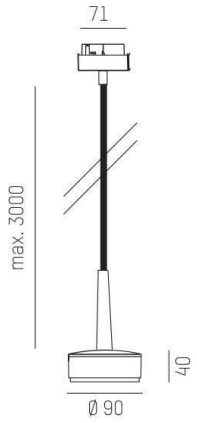

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	600
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	105°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	90
Höhe [mm]	114
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,75
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Farbe Dekor	weiß
Kabel	weiß
EAN-Nummer	9010506781342
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE

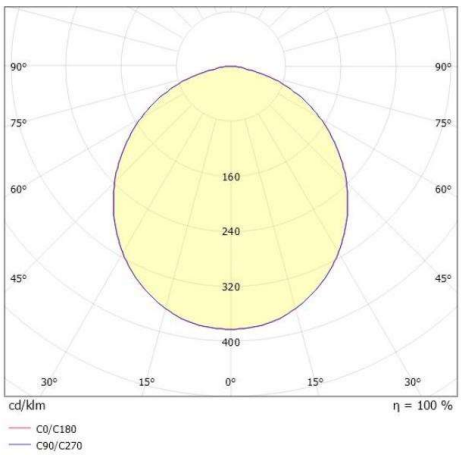

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.