


## LITIN 2.0

540-02110141b5050


LITIN 2 PD VOLARE SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, blanc, RAL 9016, décor cuivre, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 105°, émission direct, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20



## ILLUSTRATION

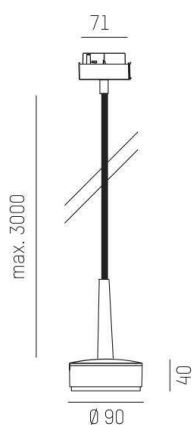

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

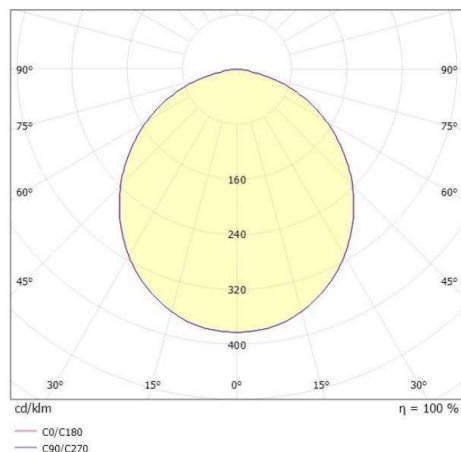

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	600
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	105°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	90
Hauteur [mm]	114
Longueur de câble [mm]	3000
Diamètre [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,75
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Couleur éléments décoratifs	cuivre
Câble d'alimentation	blanc
N° EAN	9010506781434
Durée de vie [h]	30 000
Cl. d'efficacité énergétique	6



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.