

LITIN 2.0

540-0511013046050

LITIN 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor grau, satinierter PMMA Opaldiffuser  
 Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Systemleistung [W]      | 10                |
| Leuchtmittel            | LED               |
| Lichtstrom [lm]         | 530               |
| Lichtfarbe [K]          | 2700K             |
| CRI                     | >90               |
| Optik                   | PMMA Opaldiffuser |
| Designer                | INHOUSE           |
| Dimmbarkeit             | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt           | direkt            |
| Ausstrahlwinkel [°]     | 105°              |
| Spannung [V]            | 220-240V 50/60Hz  |
| Material                | Aluminium         |
| Länge [mm]              | 92,6              |
| Höhe [mm]               | 140               |
| Durchmesser [mm]        | 90                |
| Schutzart [IP]          | IP20              |
| Schutzklasse            | Schutzklasse II   |
| Nettogewicht [kg]       | 0,77              |
| Farbe Leuchte           | weiß              |
| RAL                     | 9016              |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz           |
| Farbe Dekor             | grau              |
| EAN-Nummer              | 9010506979435     |
| Lebensdauer [h]         | 30 000            |
| Energieeffizienzkl.     | G                 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

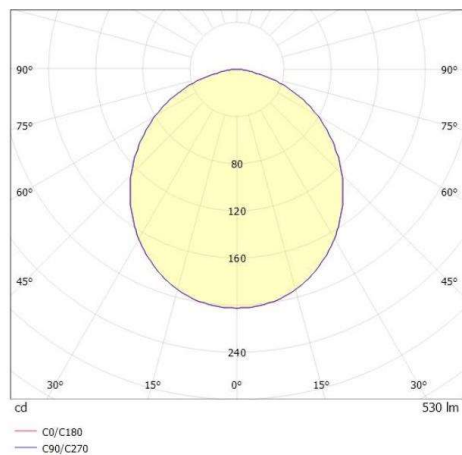

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.