LITIN 2.0

540-0511013056060

LITIN 2 VOLARE FARETTO DA BINARIO CON AD. BIFASE VOLARE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro bianco,diffusore opale in PMMA, satinato fascio 105°, emissione luminosa diretto, girevole 350°, orientabile 90°, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20

DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	530
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretto
ang.del fascio lumin.[°]	105°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	92,6
altezza [mm]	140
diametro [mm]	90
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,77
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decoro	bianco
cod.EAN	9010506778359
durata di vita [h]	30 000
cl. efficienza energ.	G

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

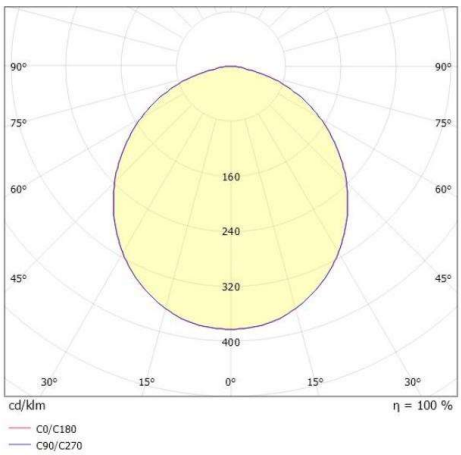

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.