


LITIN 2.0

540-0511013066040

LITIN 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, Dekor schwarz, satiniertes PMMA Opaldiffuser
 Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 10 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 530 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 105° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 92,6 |
| Höhe [mm] | 140 |
| Durchmesser [mm] | 90 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 0,78 |
| Farbe Leuchte | grau |
| RAL | 9006 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Farbe Dekor | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010506919417 |
| Lebensdauer [h] | 30 000 |
| Energieeffizienzkl. | G |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

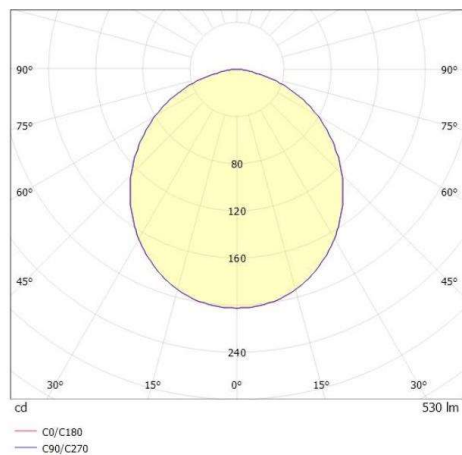

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.