LITIN 2.0

540-0511019045050

LITIN 2 VOLARE SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, blanc, RAL 9016, décor gris,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 105°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20

ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	570
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	105°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	92,6
Hauteur [mm]	140
Diamètre [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,77
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Couleur éléments décoratifs	gris
N° EAN	9010506979497
Durée de vie [h]	30 000
Cl. d'efficacité énergétique	G

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

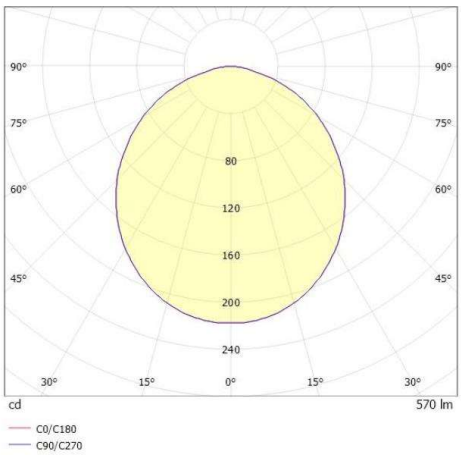

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.