

LITIN 2.0

540-0712314056060

LITIN 2 R LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, noir, RAL 9005, décor blanc, lentille en plastique de haute qualité angle de rayonnement 40°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	820
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
Optique	lentille en plastique de haute qualité
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	90
Diamètre [mm]	90
Découpe plafond [mm]	68
Épaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	45
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,30
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur éléments décoratifs	blanc
N° EAN	9010506827194
Durée de vie [h]	30 000
Cl. d'efficacité énergétique	6

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

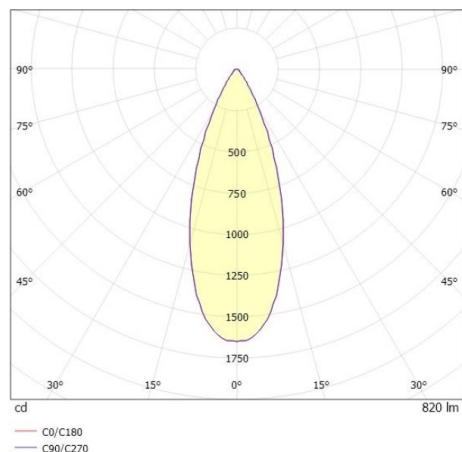

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.