

MOTUS


56-7301ng2

MOTUS SHORT W LAMPADA A PARETE in alluminio, cromo satinato, lente in vetro di elevata qualità fascio 60°, emissione luminosa diretta, girevole 120°, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO

DETTAGLI TECNICI

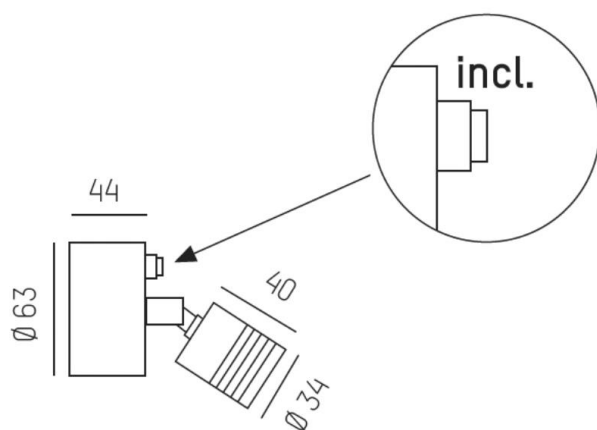

Potenza sistema [W]	2
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	160
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	60°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	100
diametro [mm]	34
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,25
Colore lampada	cromo satinato
cod.EAN	9010506766677
durata di vita [h]	50 000
cl. efficienza energ.	E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

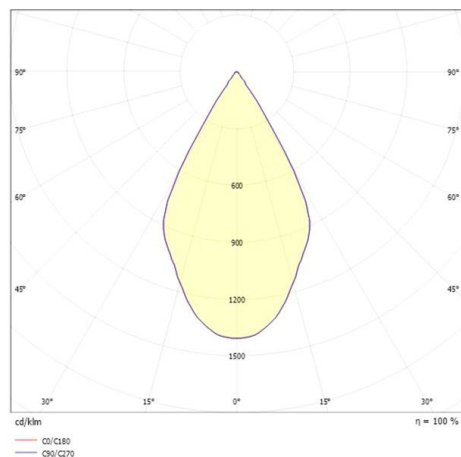

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.