MOLTO LUCE®

BIVIO

57-gh1153ahat300en05

MICROBIVIO LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, antracite,vetro trasparente fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65

DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	8
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	371
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	asymmetrisch
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	92
larghezza [mm]	90
altezza [mm]	92
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	0,80
Colore lampada	antracite
durata di vita [h]	100 000 L80 B10
cl. efficienza energ.	E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

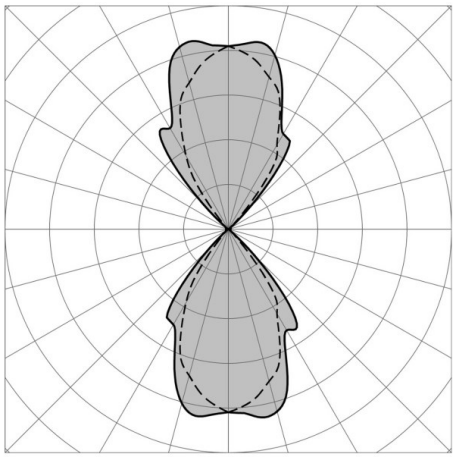

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.