


BIVIO

57-gh1153ahat300en19

MICROBIVIO LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, gris clair, verre transparent angle de rayonnement asymétrique, émission direct/indirect, avec driver, gradation: non dimmable, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	8
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	371
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	asymétrisch
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	92
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	92
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,80
Couleur luminaire	gris clair
Durée de vie [h]	100 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

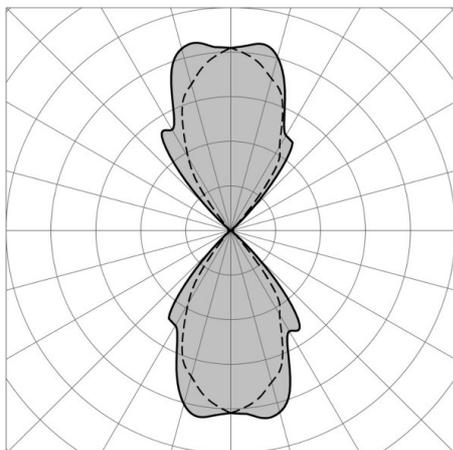

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.