



**LONGVERSO**

**57-gh1164caxp300en05**

LONGVERSO WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

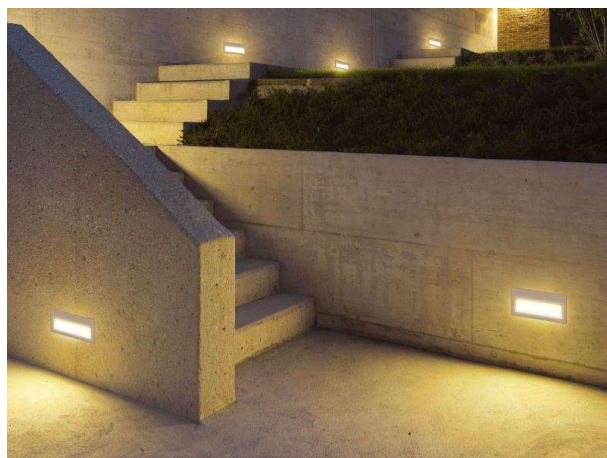


**SKIZZE**

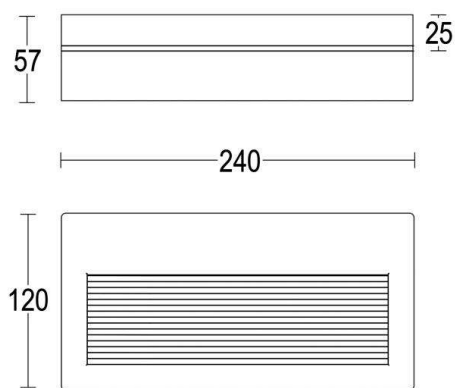

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	96
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	240
Breite [mm]	120
Einbautiefe [mm]	57
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK09
Nettogewicht [kg]	0,96
Farbe Leuchte	anthrazit
Lebensdauer [h]	60 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	E

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

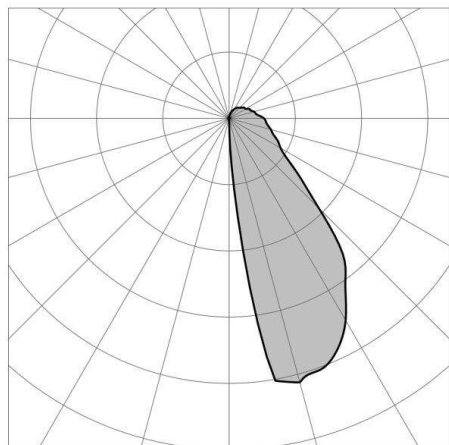

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.