


## VERSO

## 57-gh1165bgxp300en05

VERSO FLAT SQUARE LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, anthracite, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement angle de rayonnement asymétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP65



## ILLUSTRATION

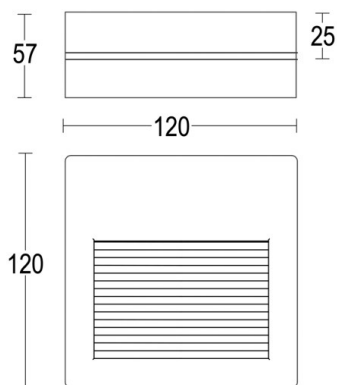


## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	4
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	86
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymétrisch
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium

Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur d'encastrement [mm]	57
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK09
Poids net [kg]	0,70

Couleur luminaire	anthracite
Durée de vie [h]	60 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

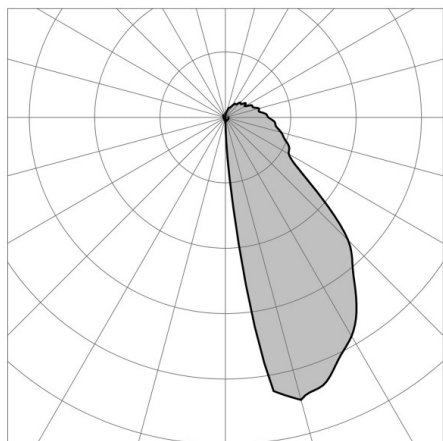

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.