


SPIACAR

57-gh1244ahxw300en15

SPIACAR LUMINAIRE DE SOL ENCASTRÉ en acier inoxydable, acier inoxydable, diffuseur opale angle de rayonnement 114°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP68 sans boîtier d'encastrement




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	8
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	131
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	114°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	acier inoxydable
Diamètre [mm]	135
Portée [mm]	2
Hauteur d'encastrement [mm]	115
Indice de protection [IP]	IP68
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK10
Poids net [kg]	1,03
Couleur luminaire	acier inoxydable
Cl. d'efficacité énergétique	G

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

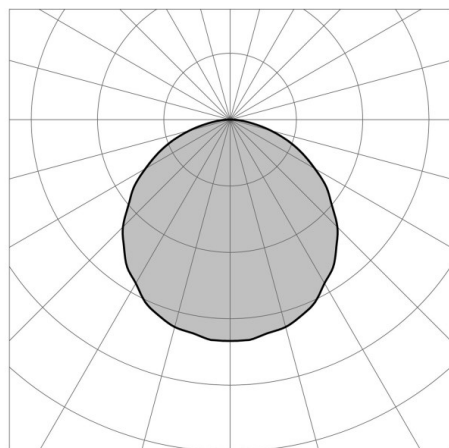

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.