


SPIACAR

57-gh1244ahxw300en15

SPIACAR INCASSO A TERRA in acciaio inossidabile, acciaio temperato, diffusore opale fascio 114°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP68 senza scatola ad incasso




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	8
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	131
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	114°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	acciaio inossidabile
diametro [mm]	135
gola [mm]	2
profondità d'inc. [mm]	115
classe di protezione[IP]	IP68
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK10
peso netto [kg]	1,03
Colore lampada	acciaio temperato
cl. efficienza energ.	G

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

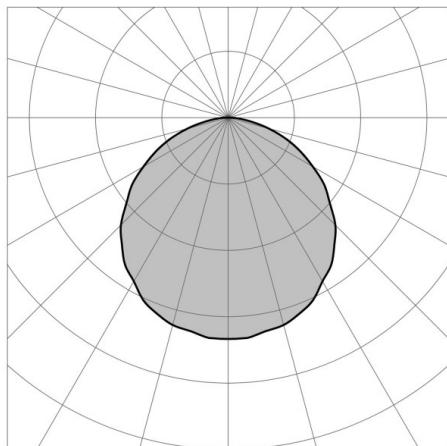

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.