


**MODO**

**57-gh1333famt300en05**

MINIMODO LAMPADA A PARETE in alluminio, antracite, vetro trasparente fascio 43°, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




**DISEGNO**



**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	16
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	628
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	43°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	180
larghezza [mm]	111
altezza [mm]	90
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,56
Colore lampada	antracite
cl. efficienza energ.	F

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

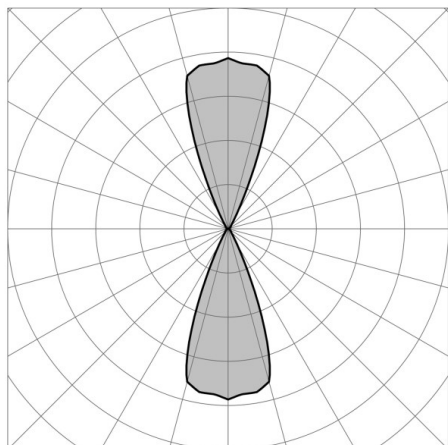

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.