



FARO FLAT

57-gh1396lvmt300en19

MICROFARO FLAT 90 AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, hellgrau, Glas klar Ausstrahlwinkel 29°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 40° - 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

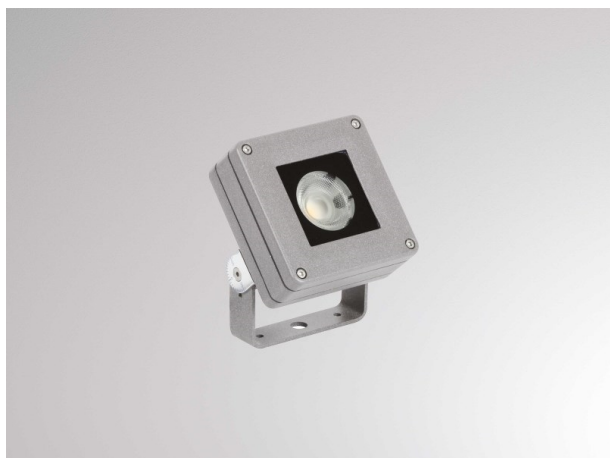


SKIZZE

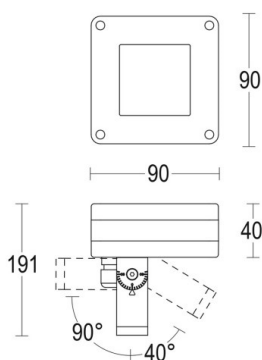

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	9
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	480
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	29°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	90
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	191
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK07
Nettogewicht [kg]	0,48
Farbe Leuchte	hellgrau
Lebensdauer [h]	100 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	6

LICHTVERTEILUNGSKURVE

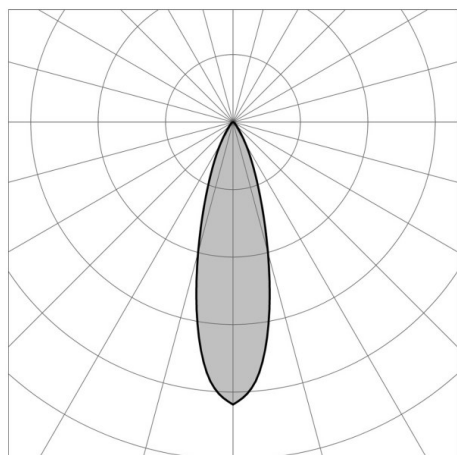

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.