


FARO FLAT

57-gh1397fafft300en19

FARO FLAT 125 SPOT EN SAILLIE en aluminium, gris clair, verre transparent angle de rayonnement 42°, pivotant sur 40° - 90°, avec driver, gradation: non dimmable, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	18
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1001
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Angle de rayonnement [°]	42°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	125
Largeur [mm]	125
Hauteur [mm]	108
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK07
Poids net [kg]	0,72
Couleur luminaire	gris clair
Durée de vie [h]	50 000 L70 B50
Cl. d'efficacité énergétique	G

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

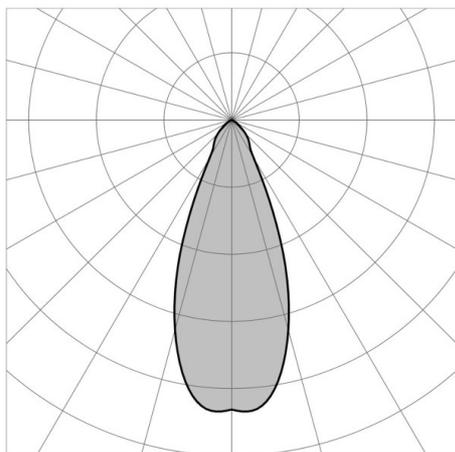

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.