MOLTO LUCE®

COMPATTO

57-gh1427caft300en19

COMPATTO P POLLERLEUCHTE aus Aluminium, hellgrau,Glas klar Ausstrahlwinkel 91°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

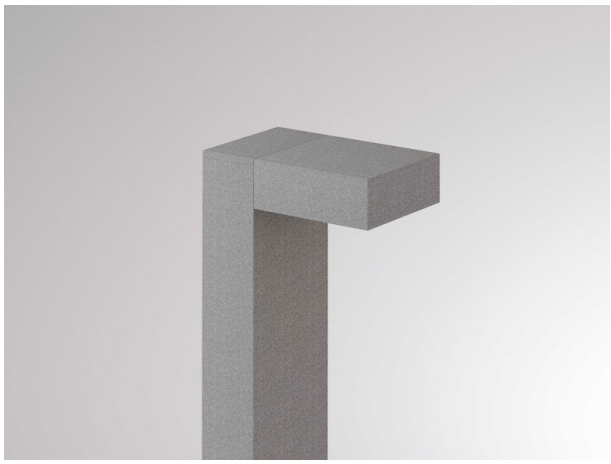

SKIZZE

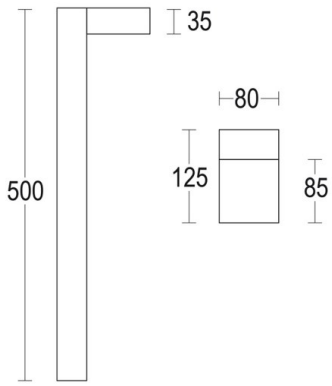

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	14
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	995
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	91°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	80
Breite [mm]	125
Höhe [mm]	500
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,86
Farbe Leuchte	hellgrau
Lebensdauer [h]	100 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

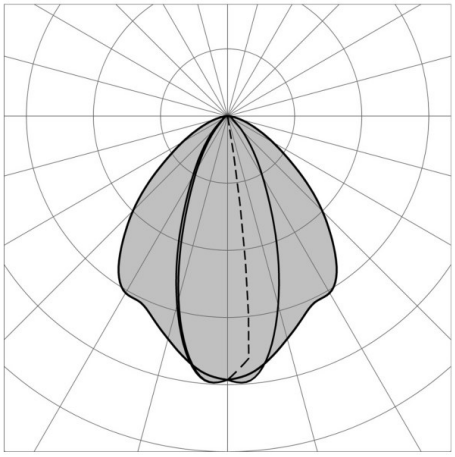

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.