


TONDO

57-gh1456lvxt300en19

TONDO 175 POLLERLEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, hellgrau, Glas klar Ausstrahlwinkel 180°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65, Betriebstemperatur (-20° bis +35°)




SKIZZE

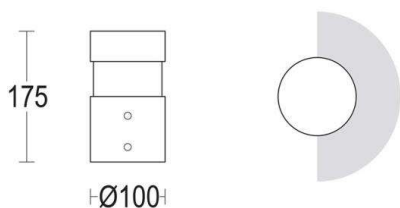

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	9
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	75
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	180°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Höhe [mm]	175
Durchmesser [mm]	100
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK09
Nettogewicht [kg]	1,93
Farbe Leuchte	hellgrau
Lebensdauer [h]	50 000 L70 B10
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE

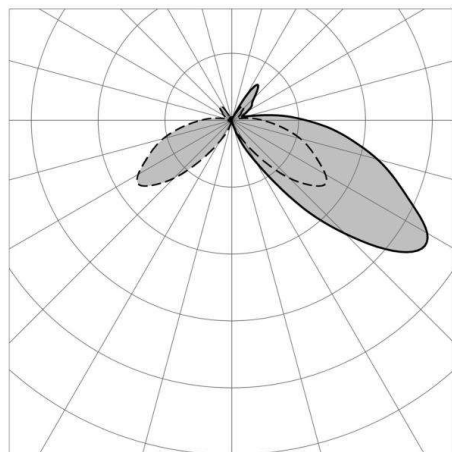

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.