


TONDO

57-gh1457lvxt300en05

TONDO 175 BOLLARD in alluminio pressofuso, antracite, vetro trasparente fascio 360°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65 Betriebstemperatur (-20° bis +35°)




DISEGNO

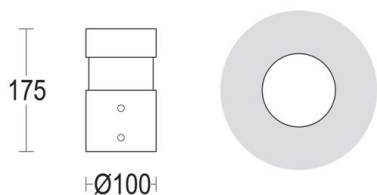

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	9
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	166
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	360°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
altezza [mm]	175
diametro [mm]	100
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK09
peso netto [kg]	1,93
Colore lampada	antracite
durata di vita [h]	50 000 L70 B10
cl. efficienza energ.	G

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

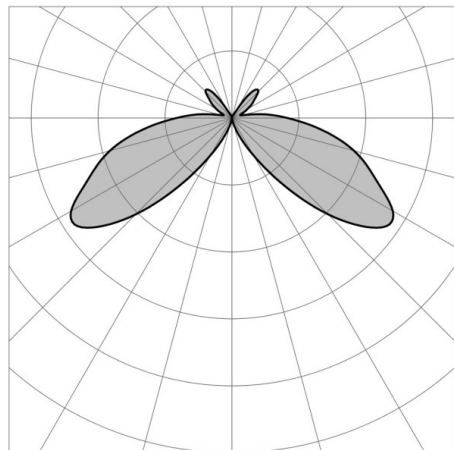

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.