



PASSO

57-gh1604baat300env2

PASSO EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, Glas klar Ausstrahlwinkel asymmetrisch, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

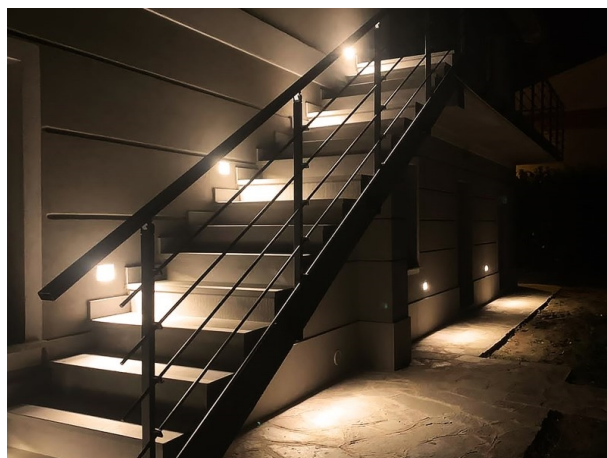


SKIZZE

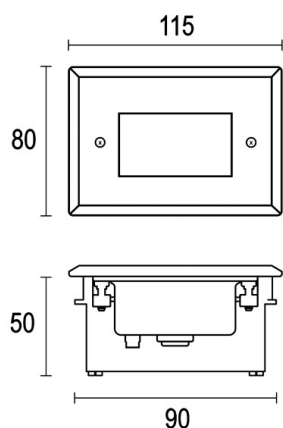

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 2 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 197 |
| Strom Sek. [mA] | 350 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Glas klar |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Ausstrahlwinkel [°] | asymmetrisch |
| Spannung [V] | 110-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 115 |
| Breite [mm] | 80 |
| Höhe [mm] | 5 |
| Einbautiefe [mm] | 55 |
| Schutzart [IP] | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK09 |
| Nettogewicht [kg] | 0,40 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| Lebensdauer [h] | 60 000 L80 B10 |
| Energieeffizienzkl. | E |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

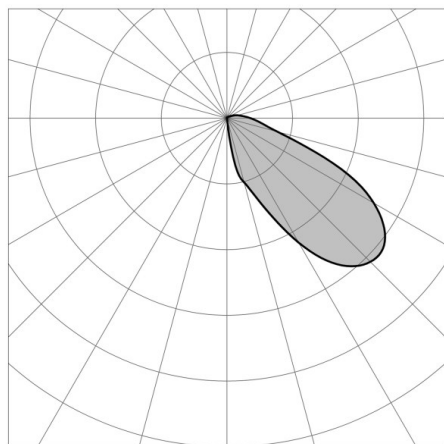

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.