


NEO

57-gh6615ahft300en68

NEO BODENEINBAULEUCHE bronze,Glas klar Ausstrahlwinkel 58°, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP68,




SKIZZE

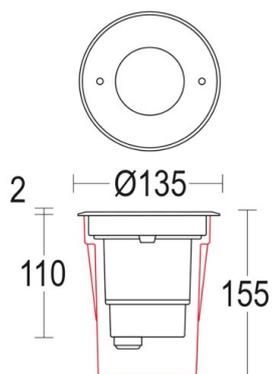

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 8 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 914 |
| Strom Sek. [mA] | 200 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Glas klar |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Ausstrahlwinkel [°] | 58° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Durchmesser [mm] | 135 |
| Einbautiefe [mm] | 155 |
| Schutzart [IP] | IP68 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK10 |
| Nettogewicht [kg] | 0,93 |
| Farbe Leuchte | bronze |
| Lebensdauer [h] | 100 000 L80 B10 |
| Energieeffizienzkl. | E |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

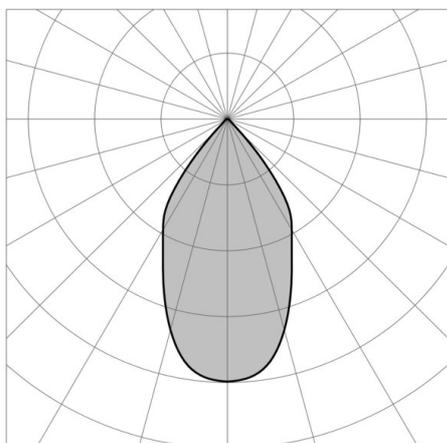

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.