
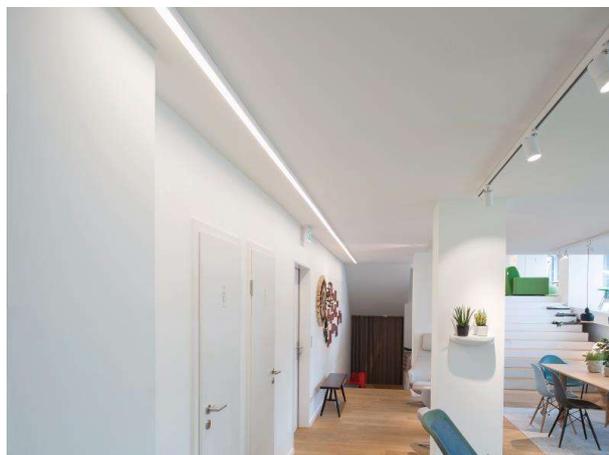



RIDE

577-010022029050

RIDE SD LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, diffusore satinato in PMMA cubico per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

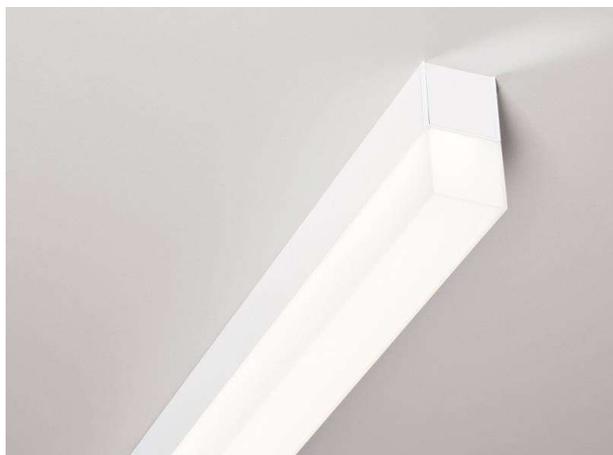


DISEGNO

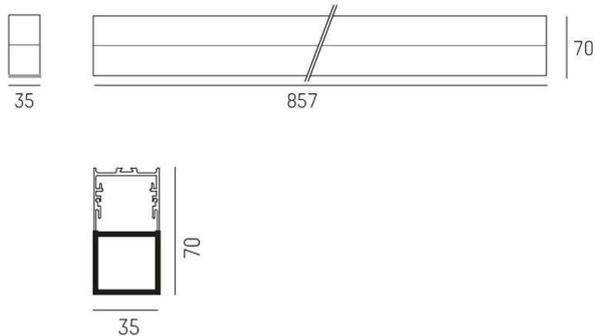

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Potenza sistema [W] | 15 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 1510 |
| corrente second. [mA] | 500 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale cubico |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretto |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| lunghezza [mm] | 857 |
| larghezza [mm] | 35 |
| altezza [mm] | 70 |
| classe di protezione(IP) | IP20 |
| classe di protezione I | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK03 |
| peso netto [kg] | 1,61 |
| Colore lampada | bianco |
| RAL | 9016 |
| cod.EAN | 9008905690617 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | E |
| quantità lampade B16A | 50 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

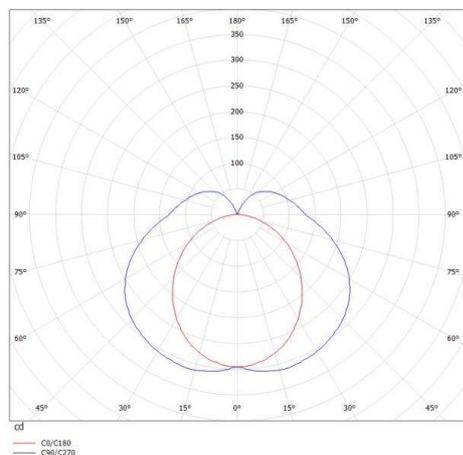

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.