


RIDE

577-011032023080

RIDE R INCASSO DA PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, diffusore satinato in PMMA cubico per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO

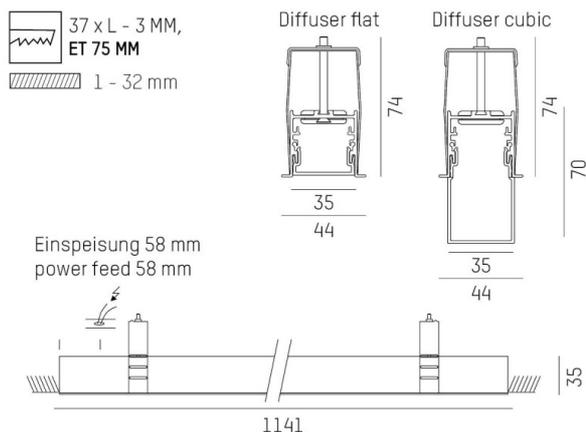

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	19
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1650
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale cubico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1141,4
larghezza [mm]	44
altezza [mm]	70
taglio soffitto [mm]	37mm x L-3mm
spessore soffitto [mm]	1-32mm
profondità d'inc. [mm]	75
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	4,18
Colore lampada	anodizzato naturale
cod.EAN	9008905694301
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

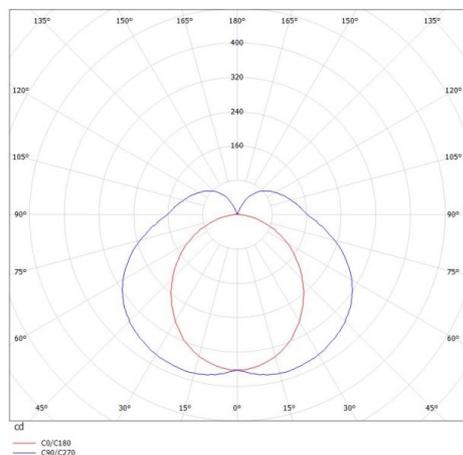

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.