RIDE

577-011033029050

RIDE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

SKIZZE

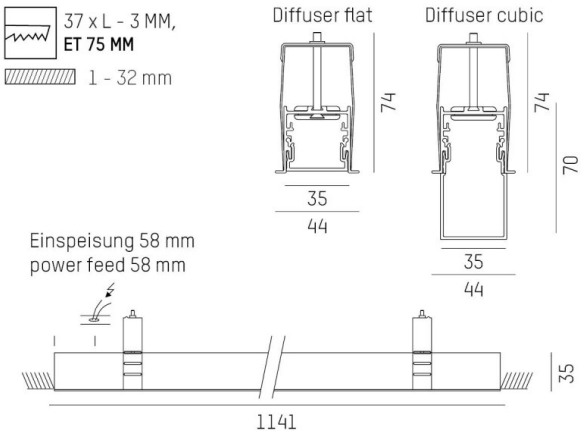

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	19
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1700
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1141,4
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	35
D-Ausschn. [mm]	37mm x L-3mm
Deckenstärke [mm]	1-32mm
Einbautiefe [mm]	75
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK01
Nettogewicht [kg]	5,10
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905691096
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

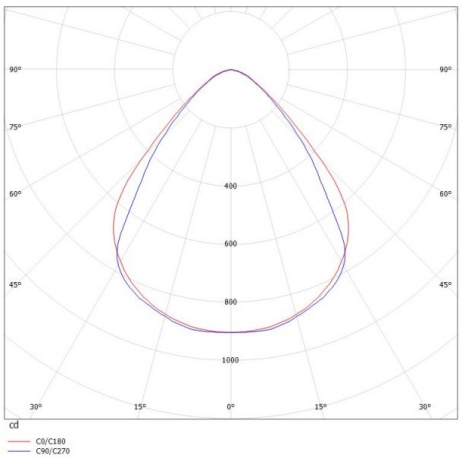

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.