# RIDE

**577-011043023050**

RIDE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

## SKIZZE

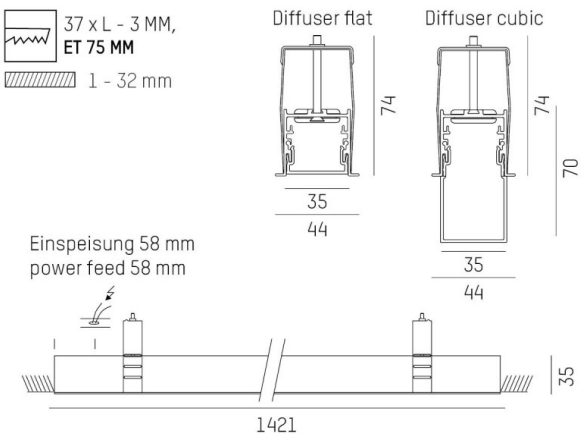


## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 24 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 1950 |
| Strom Sek.[mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | Mikroprismenabdeckung |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| | |
| Länge [mm] | 1421,4 |
| Breite [mm] | 44 |
| Höhe [mm] | 35 |
| D-Ausschn. [mm] | 37mm x L-3mm |
| Deckenstärke [mm] | 1-32mm |
| Einbautiefe [mm] | 75 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK01 |
| Nettogewicht [kg] | 4,61 |
| | |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| EAN-Nummer | 9008905694950 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | E |
| Anz Leuchten B16A | 50 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

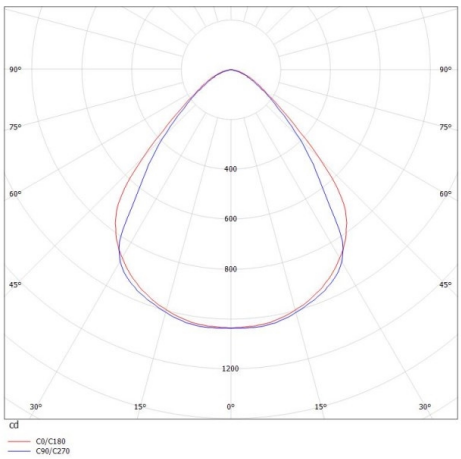


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.