RIDE

577-011052023050

RIDE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierte PMMA-Abdeckung KUBISCH für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², IP20,

SKIZZE

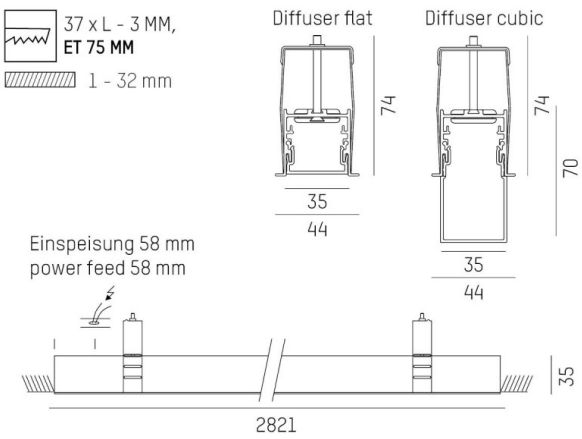

LICHTVERTEILUNGSKURVE

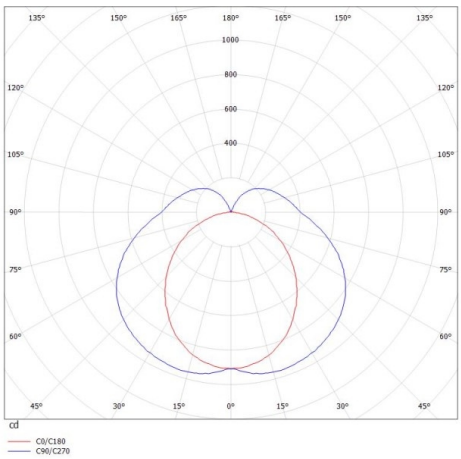

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	48
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4640
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser kubisch
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2821,4
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	70
D-Ausschn. [mm]	37mm x L-3mm
Deckenstärke [mm]	1-32mm
Einbautiefe [mm]	75
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	6,84
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905695049
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	25

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.