


RIDE

577-012041029060

RIDE PD SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo trasparente, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20




DISEGNO

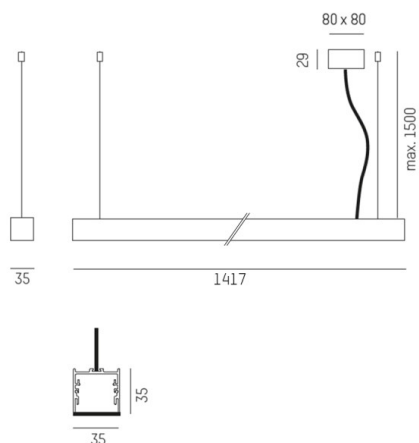

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	24
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2240
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1416,6
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	35
lungh. sospens. [mm]	1500
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	3,65
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cavo	trasparente
cod.EAN	9008905692529
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

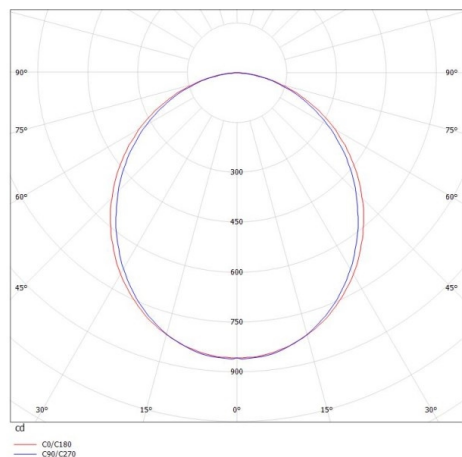

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.