RIDE

577-012052024050

RIDE PD HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierte PMMA-Abdeckung KUBISCH für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 1500mm, IP20,

SKIZZE

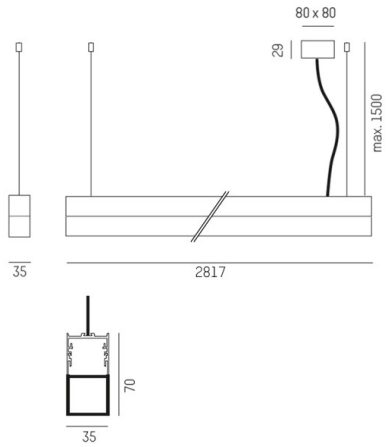

LICHTVERTEILUNGSKURVE

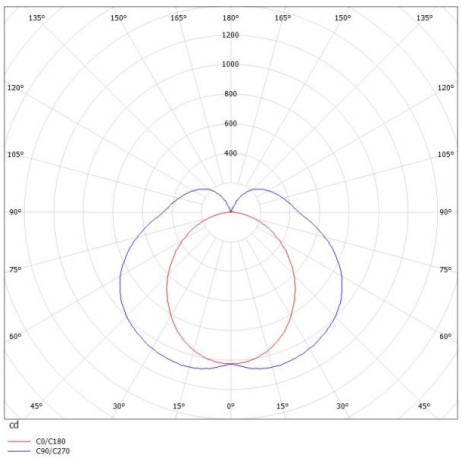

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	48
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5250
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser kubisch
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2816,6
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	70
Pendellänge [mm]	1500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	5,21
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9008905702297
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	25

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.