RIDE

577-013022029060

RIDE IP54 SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en profilé d`aluminium extrudé, noir, RAL 9005,diffuseur opale CUBIQUE, en PMMA, pour une diffusion homogène émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, IP54

ILLUSTRATION

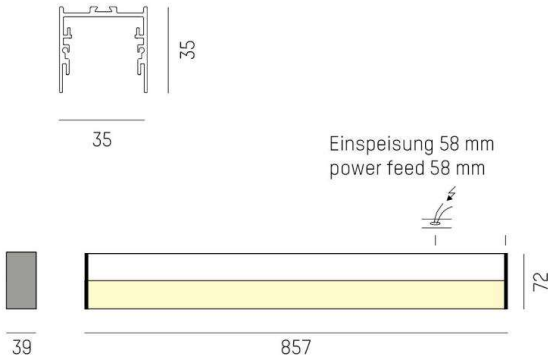

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

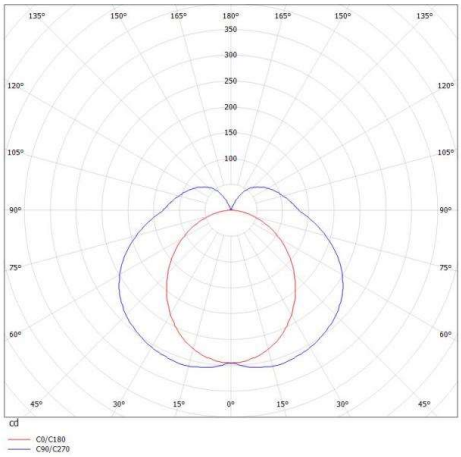

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	15
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1510
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale cubique en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	profilé d`aluminium extrudé
Largeur [mm]	39
Hauteur [mm]	72
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK03
Poids net [kg]	1,66
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9008905690648
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.