RIDE

577-01303202405d

RIDE IP54 SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en profilé d`aluminium extrudé, blanc, RAL 9016,diffuseur opale CUBIQUE, en PMMA, pour une diffusion homogène émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, IP54

ILLUSTRATION

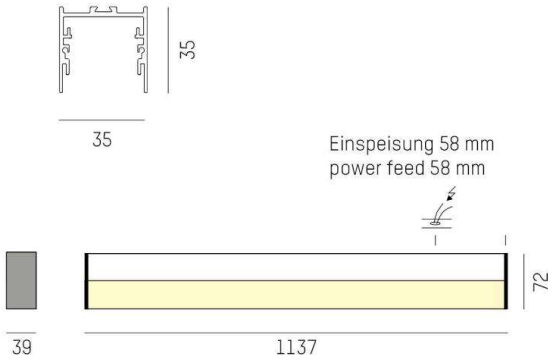

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	19
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1860
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale cubique en PMMA
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	profilé d`aluminium extrudé
Largeur [mm]	39
Hauteur [mm]	72
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK03
Poids net [kg]	2,26
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9008905922145
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

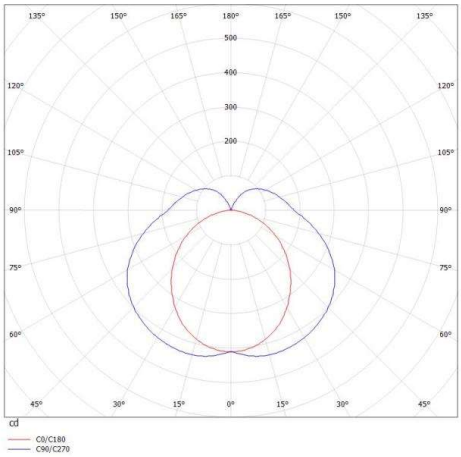

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.