# RIDE

**577-01304102308d**

RIDE IP54 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert,satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP54,

## SKIZZE

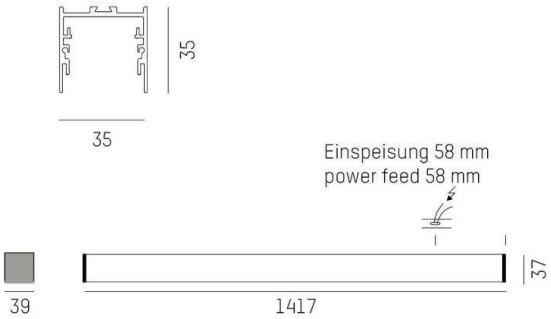


## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 24 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 2060 |
| Strom Sek.[mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser flach |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| | |
| Breite [mm] | 39 |
| Höhe [mm] | 37 |
| Schutzart [IP] | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Nettogewicht [kg] | 2,38 |
| | |
| Farbe Leuchte | natur eloxiert |
| EAN-Nummer | 9008905696190 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | E |
| Anz Leuchten B16A | 50 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

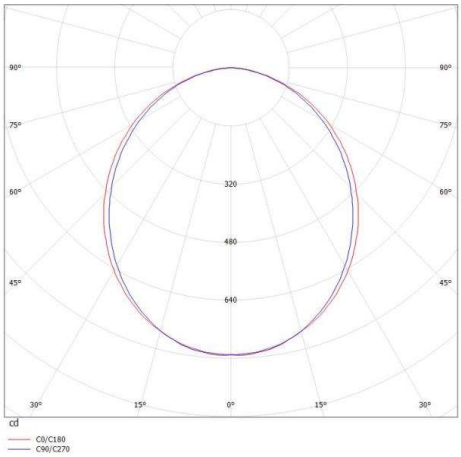


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.