MOLTO LUCE®

RIDE

577-01304202408d

RIDE IP54 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert,satinierte PMMA-Abdeckung KUBISCH für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP54,

SKIZZE

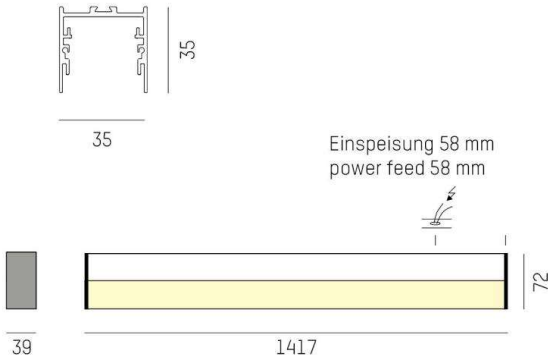

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	24
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2620
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser kubisch
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Breite [mm]	39
Höhe [mm]	72
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	2,69
Farbe Leuchte	natur eloxiert
EAN-Nummer	9008905702686
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

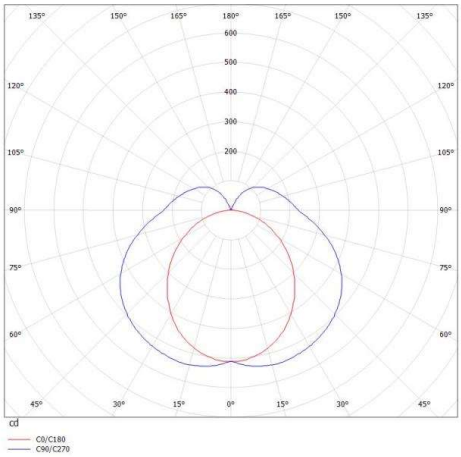

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.