



RIDE

577-014051023080

RIDE IP54 R LAMPADA AD INCASSO A PLAFONE in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x0,75mm<sup>2</sup>, IP54

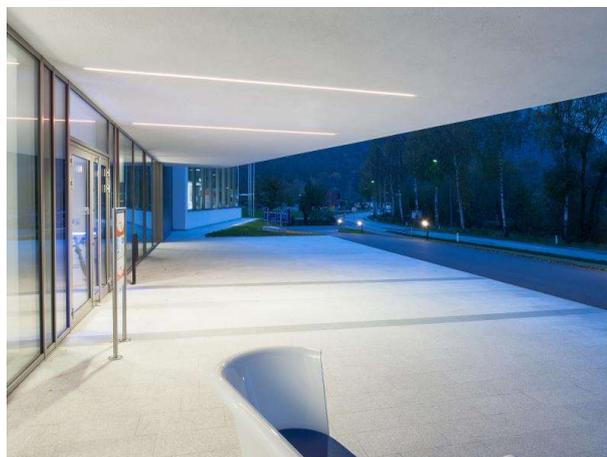


DISEGNO

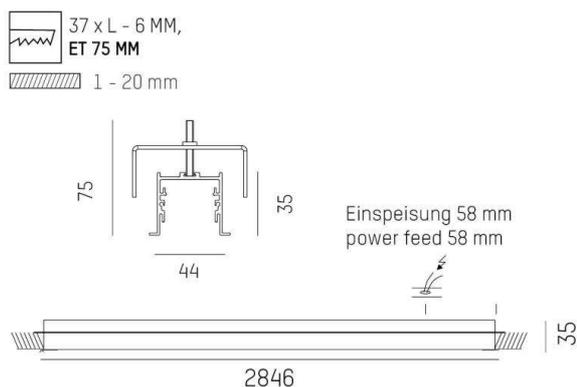

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	48
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4130
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretto
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x0,75mm <sup>2</sup>
Materiale	alluminio pressofuso
larghezza [mm]	44
altezza [mm]	35
taglio soffitto [mm]	37mm x L-6mm
spessore soffitto [mm]	1-32mm
profondità d'inc. [mm]	75
classe di protezione [IP]	IP54
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	6,44
Colore lampada	anodizzato naturale
cod.EAN	9008905695032
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	25

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

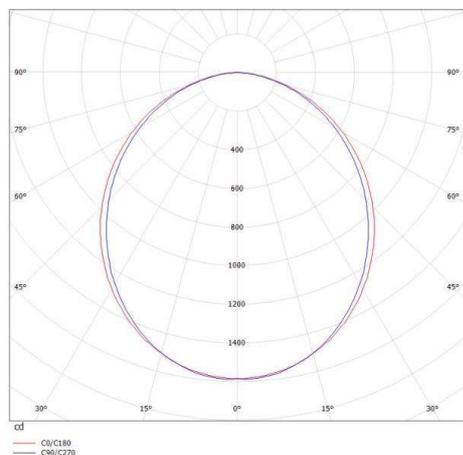

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.