

LOG OUT UP & DOWN


581-4096mp

LOG OUT UP/DOWN W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS




Systemleistung [W]	42
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil

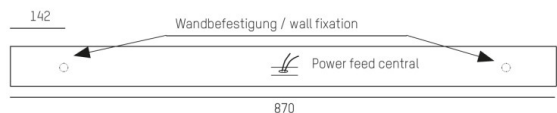

Länge [mm]	870
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	5,21
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905211317
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

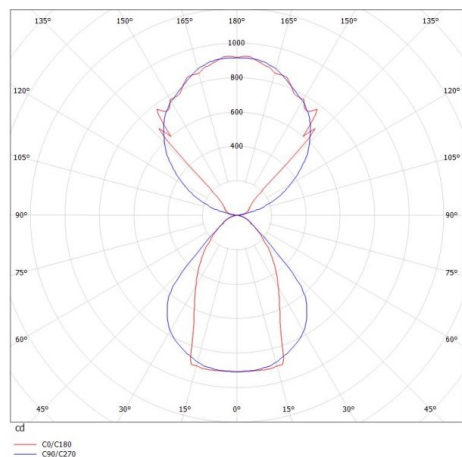

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.