

LOG OUT UP & DOWN


581-4195mp

LOG OUT UP/DOWN W LAMPADA DA PLAFONE in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretto / indiretto, con alimentatore, dimmerabile: non dimmerabile, IP20



DISEGNO

DETTAGLI TECNICI




Potenza sistema [W]	54
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4670
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso



lunghezza [mm]	1156
larghezza [mm]	60
altezza [mm]	144
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	6,48

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9008905211683
durata di vita [h]	L80 B10 50 000

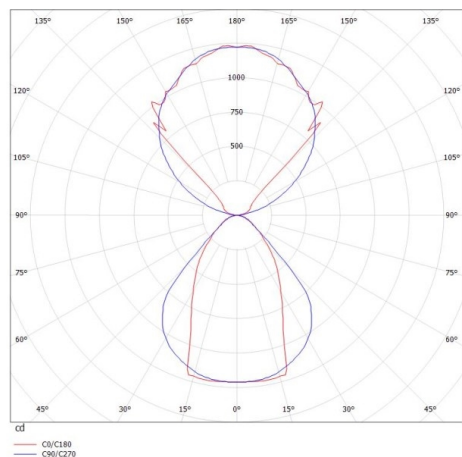

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.