

LOG OUT UP & DOWN


581-4195pm

LOG OUT UP/DOWN W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierter PMMA Opaldiffuser
 Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS




| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Systemleistung [W] | 54 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 4970 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |



| | |
|-------------------|----------------|
| Länge [mm] | 1156 |
| Breite [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 144 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 6,17 |

| | |
|-----------------|----------------|
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| EAN-Nummer | 9008905212185 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

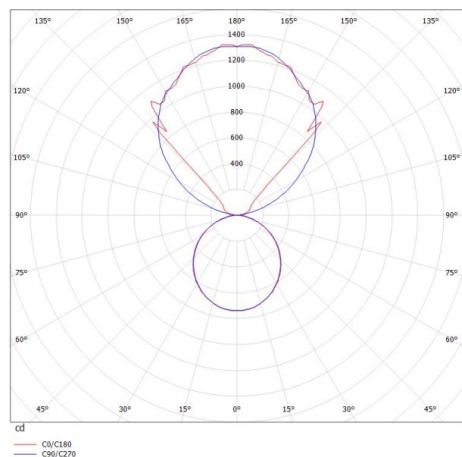

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.