LOG OUT UP & DOWN

581-421106mp

LOG OUT UP/DOWN PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005,coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretto / indiretto, con alimentatore, dimmerabile: non dimmerabile, cavo trasparente, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20

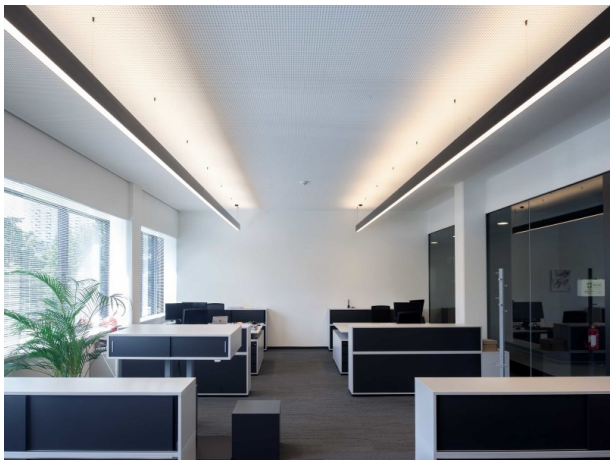

DISEGNO

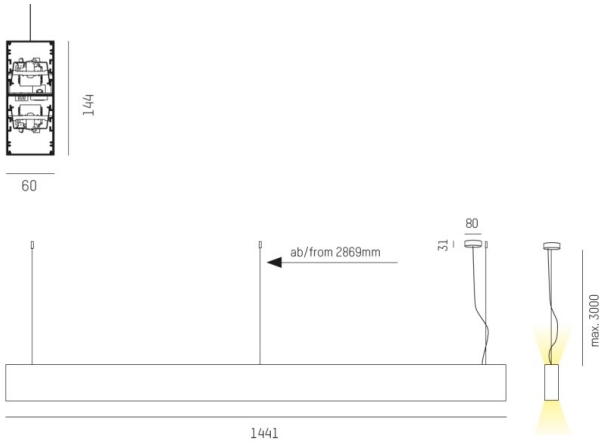

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	68
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	6160
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1441
larghezza [mm]	60
altezza [mm]	144
lungh. sospens. [mm]	3000
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	8,47
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cavo	trasparente
cod.EAN	9008905215865
durata di vita [h]	L80 B10 50 000

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

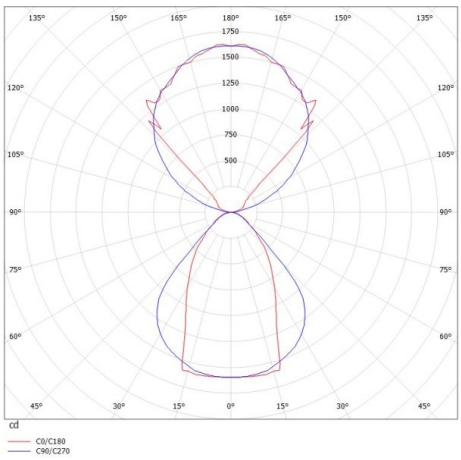

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.