LOG OUT UP & DOWN

581-44105pm

LOG OUT UP/DOWN W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

SKIZZE





TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	136
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	13090
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2869
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	14,25
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905213717
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

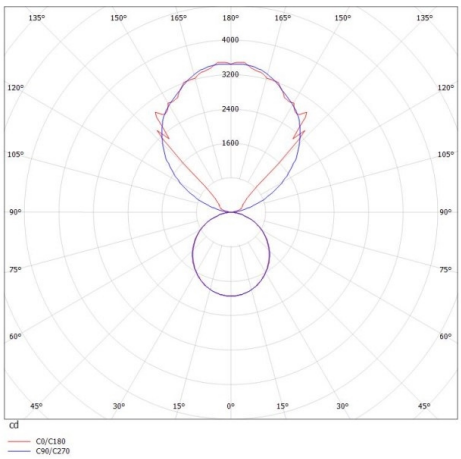

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.