

LOG OUT UP & DOWN



581-4495mp

LOG OUT UP/DOWN W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS



Systemleistung [W]	136
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	11690
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2869
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	15,04
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905213540
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

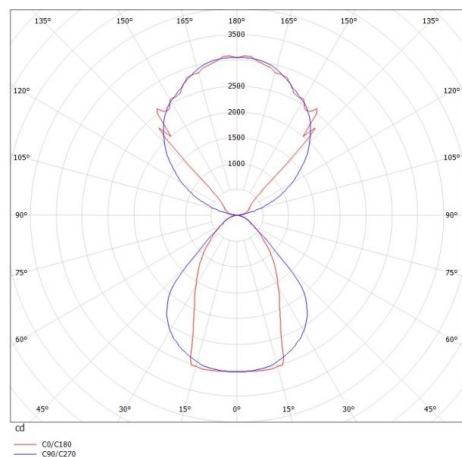

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.