LOG OUT UP & DOWN

581-451106mp

LOG OUT UP/DOWN PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,

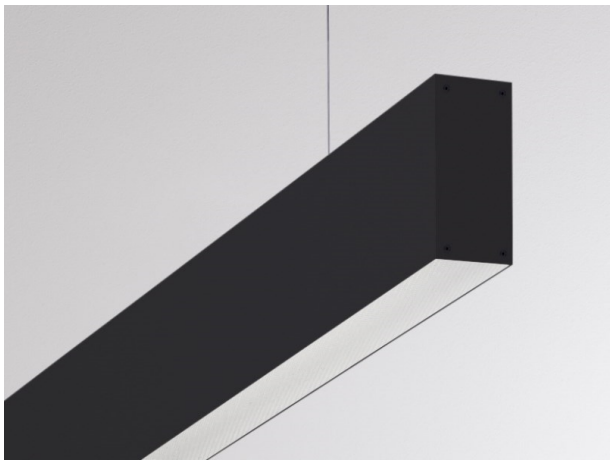

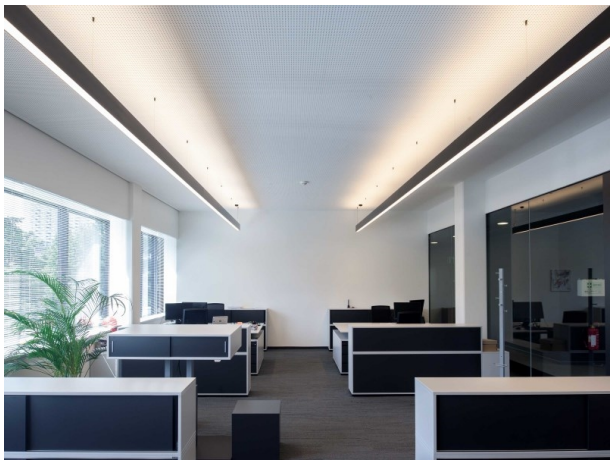

SKIZZE

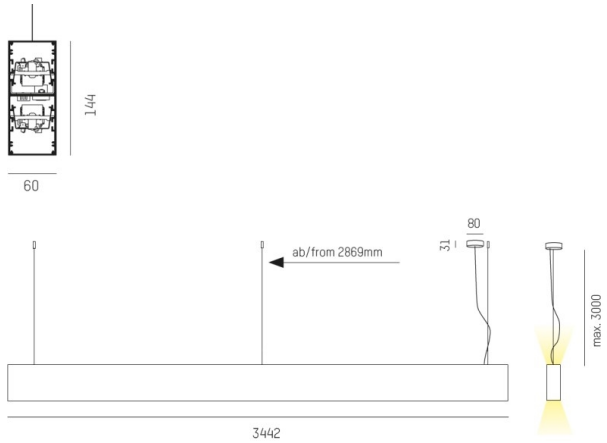

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	162
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	14790
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	3442
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	19,25
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9008905216688
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

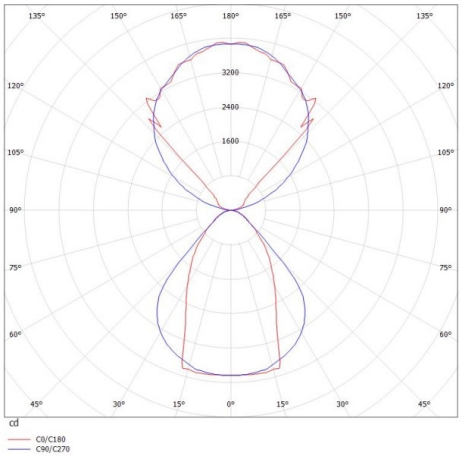

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.